


PIEDINO DI LIVELLAMENTO FISSO
CON ESAGONO INCASSATO
FIXED LEVELING FOOT WITH SOCKET HEX

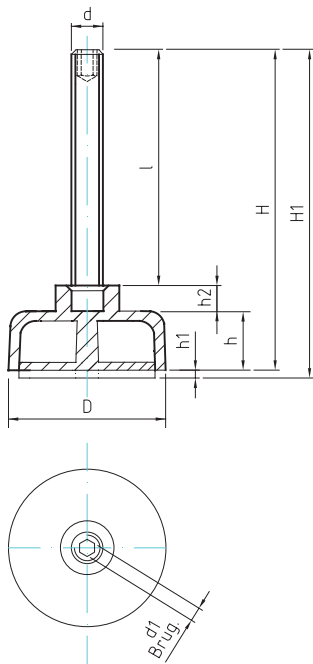

APPLICAZIONE

Il **PIEDINO DI LIVELLAMENTO FISSO CON ESAGONO INCASSATO** permette la regolazione dall'alto mediante la chiave a brugola incassata all'estremità del perno filettato.
Ha un'ottima resistenza meccanica e impatto estetico.

» **MATERIALE**

Tecnopolimero (PA) rinforzato con fibre di vetro, resistente a solventi, oli e grassi.

» **COLORE**

Standard nero satinato.

A richiesta e per quantità, personalizzazioni con: colori, logo azienda, ecc.

» **BASE**

Tecnopolimero (PA) rinforzato con fibre di vetro resistente a solventi, oli e grassi.

» **COLORE**

Standard nero satinato.

A richiesta e per quantità personalizzazioni con: colori, logo azienda, ecc.

» **VITE**

In acciaio zincato filettato.

» **GOMMA ANTISCIVOLO**

Gomma termoplastica durezza 80 shore A.

» In fase di ordine, selezionare codice con - oppure - senza gomma antiscivolo.

APPLICATION

The **FIXED LEVELING FOOT WITH SOCKET HEX** allows adjustment from above using the recessed Allen key at the end of the threaded pin.
It has excellent mechanical strength and aesthetic impact.

» **MATERIAL**

Technopolymer (PA) reinforced with glass fibres, solvent, oil and grease resistant.

» **COLOUR**

Standard black satin finish.

On demand and for quantities customizations with: colours, company logo, etc.

» **THREADED STEMS WITH ARTICULATION**

Zinc plated steel stud.

» **SLIDE-PROOF RUBBER**

Thermoplastic rubber hardness 80 shore A.

» When placing your order please select the code with rubber - or - without slide-proof rubber.

PIEDINO DI LIVELLAMENTO FISSO CON ESAGONO INCASSATO - CON GOMMA
FIXED LEVELING FOOT WITH SOCKET HEX - WITH SLIDE PROOF RUBBER

Cod. Code	Descrizione Description	D	d	d1	l	h	h1	h2	H	H1	Forza di Rottura Breaking Strength		Gr.
											Nw	KgF	
40740280	D30 M8x50	30	8MA	4	50	13	1	/	63	64	10300	1050	27
40740300	D40 M8x50	40	8MA	4	50	15	2	6	71	73	15000	1500	39
40740350	D40 M10x90	40	10MA	4	90	15	2	10	115	117	18500	1880	57
40740500	D50 M10x90	50	10MA	4	90	15	2	10	115	117	18500	1880	70

PIEDINO DI LIVELLAMENTO FISSO CON ESAGONO INCASSATO - SENZA GOMMA
FIXED LEVELING FOOT WITH SOCKET HEX - WITHOUT SLIDE PROOF RUBBER

Cod. Code	Descrizione Description	D	d	d1	l	h	h1	h2	H	H1	Forza di Rottura Breaking Strength		Gr.
											Nw	KgF	
40760280	D30 M8x50	30	8MA	4	50	13	/	/	63	/	10300	1050	25
40760300	D40 M8x50	40	8MA	4	50	15	/	6	71	/	15000	1500	32
40760350	D40 M10x90	40	10MA	4	90	15	/	10	115	/	18500	1880	50
40760500	D50 M10x90	50	10MA	4	90	15	/	10	115	/	18500	1880	60